

"Hellebarde"

produziert von Tom Kühne, www.tomkuehne.com

Montageanleitung

Rückfragen: info@tomkuehne.com



1. Die zwei Scheibenmuttern im Inneren des Lampenschirms lösen, Fassungshalterung herausnehmen.
2. Eine Person positioniert Stab und Schirm in horizontaler Lage zueinander. Die Bohrlöcher im Stab und Schirm müssen dabei passgenau aufeinander liegen entsprechend der Kennzeichnungen Null und Eins. Eine 2. Person dreht die beiliegenden zwei Kreuzschlitzschrauben im Inneren des Schirmes mit einem Handschraubendreher ein.
3. Fassungshalterung passend zur roten Markierung vorsichtig einstecken und Scheibenmuttern aufdrehen.
4. 6 mm Bohrung in der Wand an der Anlehnstelle der Leuchte. Dübel in der Bohrung einsetzen. Beiliegenden Nagel eindrücken, bis der Kopf 5 mm hervorschaut.
5. Leuchte leicht geneigt zur Wand hin anlehnen. Die Schlaufe der Sicherungsleine über den Nagelkopf legen.

An/Aus: kurze Berührung des Messingknopfes

Lichtregelung: durch lange Berührung verändert sich die Helligkeit

ACHTUNG

1. Sollte das Licht nicht funktionieren, stecken Sie den Stecker einmal um seine Achse gedreht in die Steckdose.
2. Die Leuchte niemals ungesichert an die Wand lehnen.
3. Bei direkter Sonnenbestrahlung bleichen die Stofffarben aus.

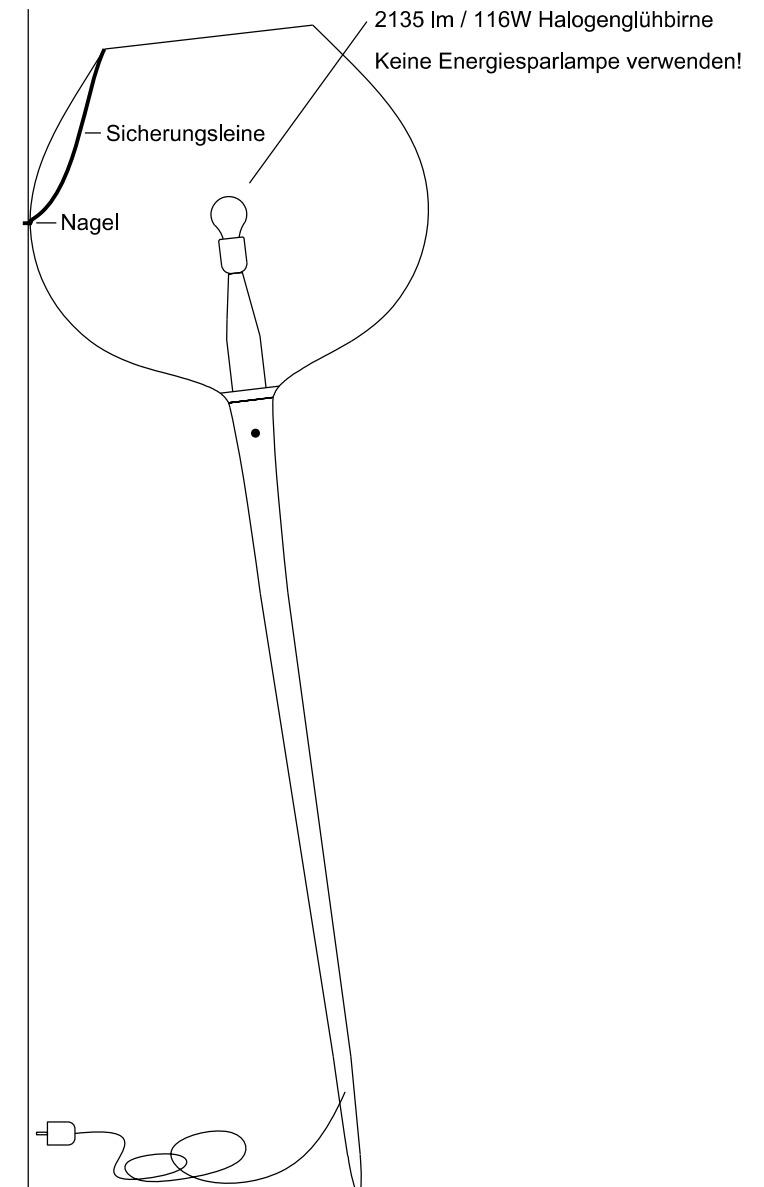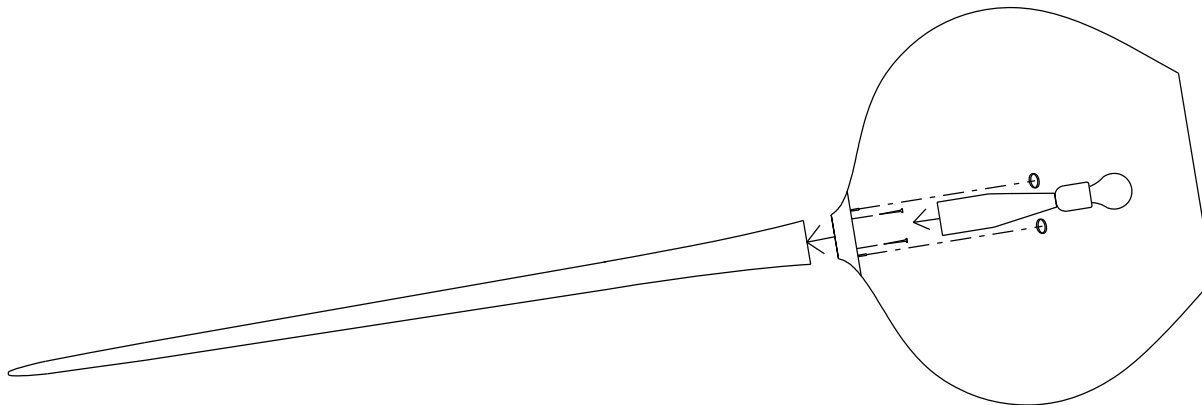

Achten Sie auf die richtige Position des Schirmes zum Stab entsprechend der Schlagzahlen 0 und 1